

## Genel

Yangın alarmı kontrol paneli,  
Şık, modern tasarımlı, kullanıcı dostu,  
Kolay kullanım ve kontrol için arayüz  
ve tuş takımı,




## Özellikler

- ✓ 12V 2.3AH Yüksek kapasiteli aküler
- ✓ Arıza denetimi ve bildirim
- ✓ 2 adet röle çıkış devresi
- ✓ 2 adet siren çıkış devresi
- ✓ Sirenler ve panel buzzer susturma
- ✓ GSM haberleşme modülü ile çalışabilir
- ✓ En son tüm gereksinimleri karşılar  
EN54 - 2 ve EN54 - 4



## Boyutlar (mm) &amp; Ağırlık (kg)

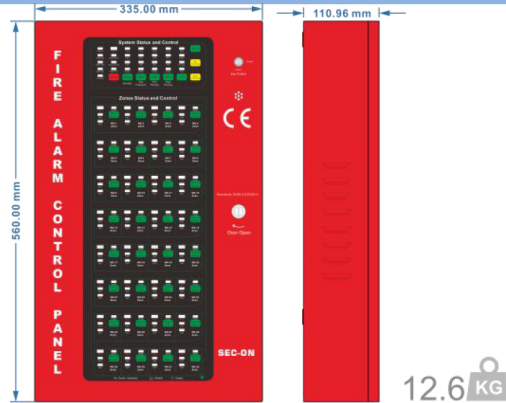

## Teknik Özellikler

Model	SECON -CFP2166-12
Ana Voltaj	110VAC/220VAC 50Hz/60Hz
Aküler	2 x 12V 2.3AH sızdırmaz kurşun asit jel, kendinden regüleri
Düşük Akü Voltaj Koruması	21V
Her Zone Maksimum Dedektör	16 adet
Zone Alarm Akımı	8~20mA
Siren Çıkışı	2 x 600mA maksimum
Röle Kontak Değeri	1A @30VDC
Haberleşme Protokolü	2 wires RS485 bus system
Hat Sonu ve Çıkışlar için EOL Direnci	6.8K Ohm 1W
Çevresel Sınıf A Sıcaklık Aralığı	-5 to 40°C (23~104°F)
Nem	%5 ila %95
AC Güç Sigortası	1 A/250V cam tüplü sigorta 5 X 20mm
DC Güç Sigortası	2 A/250V cam tüplü sigorta 5 X 20mm